

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20190326P

**Stavba:** Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

JKSO:

Miesto: Chmeľov

KS:

Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

IČO:

00681245

IČO DPH:

SK2020497886

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

214 987,27

0,00

**Cena bez DPH**

**214 987,27**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

214 987,27

42 997,45

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**257 984,72**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

*[Handwritten signature]*

**EKOSTAV a.s.**

Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE  
IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886  
IČ DPH: SK2020497886

7. JAN. 2020

91 loko

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20190326P  
Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce  
Miesto: Chmeľov  
Objednávateľ: Obec Chmeľov  
Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.  
Dátum: 16. 4. 2019  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>214 987,27</b>	<b>257 984,72</b>
ASR	Stavebné riešenie	157 124,16	188 548,99
EI-ON	Elektroinštalácia - Oprávnené náklady	15 862,98	19 035,58
EI-NN	Elektroinštalácia - Neoprávnené náklady	774,53	929,44
UK-ON	Vykurovanie - Oprávnené náklady	14 479,99	17 375,99
ZTI-NN	ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - neoprávnené náklady	2 264,08	2 716,90
ZTI-ON	ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - oprávnené náklady	24 481,53	29 377,84
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>214 987,27</b>	<b>257 984,72</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci  
Chmeľov - časť stavebné práce  
**Objekt:** ASR - Stavebné riešenie

JKSO:  
Miesto: Chmeľov

KS:  
Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ:  
Obec Chmeľov

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
EKOSTAV, a.s.

IČO: 00681245  
IČO DPH: SK2020497886

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	157 124,16
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>157 124,16</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	157 124,16	31 424,83

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>188 548,99</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

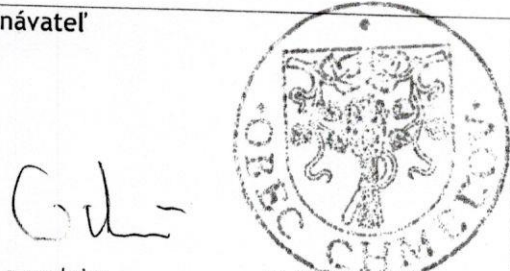
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka




Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

7. JAN. 2020

**EKOS**  
Moldavská cesta 10, 040 11  
IČO: 00 681 245, DIČ: 202340  
IČ DPH: SK2020



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

Objekt: **ASR - Stavebné riešenie**

Miesto: Chmeľov

Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ: Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>157 124,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	84 277,79
1 - Zemné práce	1 551,74
2 - Zakladanie	675,40
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 523,70
4 - Vodorovné konštrukcie	927,97
5 - Komunikácie	10 270,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	50 296,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 839,47
D1 - Ostatné nezaradené konštrukcie a práce	3 500,00
99 - Presun hmôt HSV	692,61
PSV - Práce a dodávky PSV	72 846,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 196,59
712 - Izolácie striech	7 752,48
713 - Izolácie tepelné	19 727,51
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	22,10
764 - Konštrukcie klampiarske	3 414,83
766 - Konštrukcie stolárske	18 099,16
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 580,48
771 - Podlahy z dlaždíc	6 939,02
775 - Podlahy vlysové a parketové	753,75
776 - Podlahy povlakové	3 246,27
777 - Podlahy syntetické	2 228,96
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 962,49
783 - Dokončovacie práce - nátery	103,68
784 - Dokončovacie práce - malby	2 819,05
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**157 124,16**

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

Objekt: ASR - Stavebné riešenie

Miesto: Chmeľov

Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ: Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

157 124,16

### HSV - Práce a dodávky HSV

84 277,79

#### 1 - Zemné práce

1 551,74

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	24,013	1,02	24,49
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	24,013	14,00	336,18
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,665	19,22	935,34
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	24,333	5,45	132,61
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,665	2,53	123,12

#### 2 - Zakladanie

675,40

6	K	212752125	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskového lôžka a s ochrannou geotextíliou	m	110,000	6,14	675,40
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 523,70

7	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m3	1,319	164,49	216,96
8	K	311272120	Múrivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	14,868	147,03	2 186,04
9	K	317165240	Nosný preklad šírky 400 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm dodatočne osadený s vysekaním otvoru pre uloženie	ks	4,000	53,36	213,44
10	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	15,45	108,15
11	K	317165304	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm dodatočne osadený s vysekaním otvoru pre uloženie	ks	4,000	22,45	89,80
12	K	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	54,190	18,12	981,92
13	K	342272106	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	32,850	25,32	831,76
14	K	345321414	Betón múrikov atíkových železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	2,960	93,16	275,75
15	K	345351101	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	29,600	8,83	261,37
16	K	345351102	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	29,600	2,44	72,22
17	K	345361821	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	0,222	1 289,61	286,29

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

927,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,855	89,52	434,62
19	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	24,276	5,41	131,33
20	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	24,276	1,88	45,64
21	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,291	1 087,20	316,38

#### 5 - Komunikácie

22	K	597962130	Montáž uzavretého žlabu SV 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	55,000	19,83	1 090,65
23	M	592300100	Kalový kôš	ks	1,000	37,56	37,56
24	M	592300200	Dažďový žlab 300/300/40 mm vč.roštu	m	55,000	166,22	9 142,10

10 270,31

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	298,480	2,99	892,46
26	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	638,073	1,86	1 186,82
27	K	612456212	Postrek stien maltou cementovou, hr. jadra 8 mm pod keramické obklady	m2	57,099	7,54	430,53
28	K	612473100	Vnútoraná omietka stien (kompletný omietkový systém)	m2	232,811	9,82	2 286,20
29	K	622464230	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová	m2	577,558	10,55	6 093,24
30	K	622464300	Vonkajšia omietka stien mozaiková Marmolit	m2	55,596	17,14	952,92
31	K	622464900	Vysprávka jestvuj. poškodených konštrukcií soklových a základových pod hydroizoláciu	m2	169,128	10,61	1 794,45
32	K	622469000	Vysprávka jestvuj. podkladu pod zateplenie	m2	577,558	4,87	2 812,71
33	K	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	1,800	20,01	36,02
34	K	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 140 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	167,328	37,37	6 253,05
35	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie	m2	512,989	39,30	20 160,47
36	K	625251370	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	64,569	31,71	2 047,48
37	K	630-001	Vysprávka jestvuj. podláh, očistenie podkladu, penetrácia	m2	272,940	8,88	2 423,71
38	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	6,749	110,96	748,87
39	K	632921910	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku vč. podkladných vrstiev-okapné chodníky	m2	49,665	22,85	1 134,85
40	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	19,000	30,00	570,00
41	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	9,000	21,47	193,23
42	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	4,000	26,83	107,32
43	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm L	ks	6,000	28,71	172,26

50 296,59

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	100,330	3,96	397,31
45	M	5921954590	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY	ks	208,747	1,41	294,33
46	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	759,228	1,27	964,22
47	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	759,228	1,13	857,93

10 839,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	759,228	0,77	584,61
49	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	302,940	2,22	672,53
50	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	32,719	1,83	59,88
51	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,500	16,26	56,91
52	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,000	48,38	145,14
53	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,500	48,38	217,71
54	K	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.do 100 mm	m3	3,000	28,20	84,60
55	K	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	4,500	23,54	105,93
56	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	18,080	1,33	24,05
57	K	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	14,113	3,83	54,05
58	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,39	3,51
59	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	7,635	7,44	56,80
60	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	48,375	3,70	178,99
61	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	95,175	2,95	280,77
62	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	5,760	6,38	36,75
63	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	11,220	1,25	14,03
64	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	13,199	12,76	168,42
65	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	7,878	2,86	22,53
66	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,863	33,62	129,87
67	K	971042360	Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0,09 m2,hr.do 600 mm, -0,11900t	ks	5,000	31,87	159,35
68	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	10,000	6,32	63,20
69	K	976016000	Vybúranie dažďového žlabu na terene	m	55,000	9,91	545,05
70	K	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	936,553	0,14	131,12
71	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	70,425	2,27	159,86
72	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,206	9,95	987,10
73	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 984,120	0,37	734,12
74	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	99,206	5,98	593,25
75	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	396,824	0,68	269,84
76	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ); ostatné	t	99,206	18,00	1 785,71

D1 - Ostatné nezariadené konštrukcie a práce

3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	90-001	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

### 99 - Presun hmôt HSV

78	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	217,801	3,18	692,61
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

72 846,37

79	K	711-000	Dvojitá hydroizolačná vrstva na vodorov. plochy	m2	30,000	14,61	438,30
80	K	711-001	Dvojitá hydroizolačná vrstva na zv. plochy základ. a soklových konštrukcií	m2	169,128	14,45	2 443,90
81	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	3,000	0,49	1,47
82	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	12,000	0,54	6,48
83	M	235320051	AQUAFIN-2K, 8 kg dvojitá flexibilná tesniaca zmes SCHOMBURG	kg	51,000	4,45	226,95
84	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	31,171	2,55	79,49

#### 712 - Izolácie striech

7 752,48

85	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	364,172	0,47	171,16
86	M	283220802	Parozábrana	m2	418,798	0,95	397,86
87	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	364,172	2,24	815,75
88	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	385,376	3,53	1 360,38
89	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1 210,081	0,90	1 089,07
90	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	443,182	5,36	2 375,46
91	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	770,752	0,31	238,93
92	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	886,365	1,01	895,23
93	K	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	18,500	5,49	101,57
94	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	148,000	0,26	38,48
95	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	4,625	13,21	61,10
96	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,450	2,75	207,49

#### 713 - Izolácie tepelné

19 727,51

97	K	713000051	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0109t	m2	364,172	0,94	342,32
98	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	30,000	0,50	15,00
99	M	2837640510	BASF Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 5 cm	m2	31,212	3,77	117,67
100	K	713131140	Montáž ochrannej folie stien pod terénom	m2	113,532	2,80	317,89
101	M	628800060	Nopová fólia	m2	130,562	2,83	369,49
102	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	708,872	1,18	836,47
103	M	631415140	Tepelné izolácie pre systém plochých striech, čadičová minerálna izolácia - doska, 2x200 mm (1 vrstva v spáde !!!)	m2	361,525	38,95	14 081,40
104	K	713144060	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou prikotvením	m2	5,550	4,28	23,75



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	6314151380	Tepelné izolácie ploché strechy , čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa 50x1200x2000	m2	5,661	11,21	63,46
106	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých hr. nad 10 cm	m2	43,313	4,58	198,37
107	M	6314150220	Tepelné izolácie šikmých striech občas pochôdzne, pevnosť v tlaku pri 10% deformácii min.50 kp	m2	88,359	34,03	3 006,86
108	K	713191124	Izolácie tepelné, doplnky, podláh Pe folia	m2	34,500	2,39	82,46
109	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	194,551	1,40	272,37

#### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

110	K	721-001	Zdravotechnické inštalácie+prípojky	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	---------	-------------------------------------	-----	-------	------	------

#### 731 - Ústredné kúrenie, kotolne

111	K	731-001	Ústredné vykurovanie	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	---------	----------------------	-----	-------	------	------

#### 762 - Konštrukcie tesárske

112	K	762841821	Demont. podbíjania obkladov stropov , z dosiek, -0.04500t	m2	18,080	1,17	21,15
113	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,212	4,50	0,95

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

114	K	764323440	Oplechovanie odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 400 mm	m	52,000	11,47	596,44
115	K	764352427	Žlaby pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	52,000	19,85	1 032,20
116	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	52,000	0,57	29,64
117	K	764410450	Oplechovanie parapetov z plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	85,020	11,58	984,53
118	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	89,250	0,77	68,72
119	K	764430420	Oplechovanie muríva a atík , vrátane rohov r.š. 330 mm	m	19,000	11,88	225,72
120	K	764454453	Zvodové rúry, kruhové priemer 100 mm	m	21,000	19,03	399,63
121	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	21,000	0,68	14,28
122	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,512	1,90	63,67

#### 766 - Konštrukcie stolárske

123	K	766-001	Exteriérové výplne otvorov okná, steny plastové biele, izolačné 2-sklo D+M kpl.systém	m2	71,416	126,50	9 034,12
124	K	766-002	Exteriérové výplne otvorov vstupné dvere a steny plastové biele, izolačné 2-sklo D+M kpl.systém	m2	21,562	171,10	3 689,26
125	K	766-003	Interiérové výplne otvorov stena s 2-krídl.dverami plastové biele presklené D+M kpl.systém	m2	6,630	170,36	1 129,49
126	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	19,000	40,00	760,00
127	M	611601110	Dvere vnútorné 1-krídlové povrch folia	ks	19,000	118,07	2 243,33
128	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	40,770	5,86	238,91
129	M	611900090	Vnútorné parapetné dosky plastové ,B=300mm biela	m	40,770	17,15	699,21
130	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	19,000	4,42	83,98
131	M	6118735600	Prah bukový L=62 B=10 cm	ks	9,000	2,46	22,14
132	M	6118740100	Prah bukový L=82 B=15 cm	ks	4,000	5,10	20,40
133	M	6118742100	Prah bukový L=92 B=15 cm	ks	6,000	5,78	34,68
134	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	179,555	0,80	143,64

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 580,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	767-010	Prekotvenie komínového telesa pred zatepl.	kpl	1,000	638,00	638,00
136	K	767-020	Výmena ocel.rebríka pre výlez na strechu za nový s ochranným košom DMT,D+MONT	kpl	1,000	697,20	697,20
137	K	767132811	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t	m2	33,650	6,87	231,18
138	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,664	0,90	14,10

#### 771 - Podlahy z dlaždíc

							6 939,02
139	K	771275306	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vč.syst.tmelov a špárovačiek	m2	16,483	12,06	198,78
140	M	597-001	Obkladová schodisková doska	m2	17,307	17,91	309,97
141	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	28,800	0,71	20,45
142	M	5538200100	Schodová hrana	m	31,680	3,84	121,65
143	K	771415000	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vč.systémových tmelov a špárovačiek	m	146,700	6,33	928,61
144	M	597-002a	Keramický sokel	m	151,101	7,72	1 166,50
145	K	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm vč.systémových tmelov a špárovačiek	m2	181,360	11,22	2 034,86
146	M	597-003	Keramická dlažba protišmyková gresová	m2	186,801	10,28	1 920,31
147	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	67,011	3,55	237,89

#### 775 - Podlahy vlysové a parketové

							753,75
148	K	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ pribíjaných vrátane líšt -0,01500t	m2	166,500	4,48	745,92
149	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	7,459	1,05	7,83

#### 776 - Podlahy povlakové

							3 246,27
150	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových WL 50 life	m	87,750	1,74	152,69
151	M	284-001	Podlahový sokel PVC	m	90,383	2,46	222,34
152	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	121,580	4,88	593,31
153	M	284-002	Podlahová krytina PVC	m2	125,227	18,10	2 266,61
154	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	32,350	0,35	11,32

#### 777 - Podlahy syntetické

							2 228,96
155	K	777-001	Vyrovnávacia nivelizačná stierka	m2	319,420	6,94	2 216,77
156	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	22,168	0,55	12,19

#### 781 - Dokončovacie práce a obklady

							2 962,49
157	K	781445013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vč.systémových tmelov a špárovačiek	m2	105,571	11,67	1 232,01
158	M	597-010	Keramický obklad	m2	108,738	15,38	1 672,39
159	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	29,044	2,00	58,09

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

							103,68
160	K	783215100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	m2	20,172	5,14	103,68

#### 784 - Dokončovacie práce - malby

							2 819,05
161	K	784-001	Malby stien a stropov v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 063,794	2,65	2 819,05

#### M - Práce a dodávky M

0,00

#### 21-M - Elektromontáže

							0,00
162	K	21M-001	Elektroinštalčné práce a dodávky	kpl	1,000	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci  
Chmeľov - časť stavebné práce  
**Objekt:** EI-ON - Elektroinštalácia - Oprávnené náklady

JKSO:  
Miesto: Chmeľov

KS:  
Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ:  
Obec Chmeľov

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
EKOSTAV, a.s.

IČO: 00681245  
IČO DPH: SK2020497886

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 862,98
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 862,98</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	15 862,98	3 172,60
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>19 035,58</b>



Projektant

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_


Spracovateľ

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Objednávateľ

Dátum a podpis:  Pečiatka 

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:  **EKOSTAV a.s.**  
Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE  
IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886  
IČ DPH: SK2020497886  
Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

Objekt: EI-ON - Elektroinštalácia - Oprávnené náklady

Miesto: Chmeľov

Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ: Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

15 862,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 656,45

M - Práce a dodávky M

2 656,45

21-M - Elektromontáže

11 366,53

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

9 531,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 834,93

1 840,00

## 2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 862,98

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

Objekt: EI-ON - Elektroinštalácia - Oprávnené náklady

Miesto: Chmeľov

Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ: Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**15 862,98**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 656,45**

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**2 656,45**

1	K	969011121	Vybúranie drážky 30x30mm	m	400,000	3,50	1 400,00
2	K	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	200,000	4,90	980,00
3	K	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	17,25	17,25
4	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu	ks	81,000	3,20	259,20

### M - Práce a dodávky M

**11 366,53**

#### 21-M - Elektromontáže

**9 531,60**

5	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	71,000	2,88	204,48
6	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	71,000	0,46	32,66
7	M	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	150,000	0,28	42,00
8	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	2,88	28,80
9	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	10,000	0,98	9,80
10	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	220,000	4,03	886,60
11	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	17,000	6,90	117,30
12	M	3450201320	Spínač 1	ks	17,000	5,98	101,66
13	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	4,60	18,40
14	M	3450201480	Prepínač 5	ks	4,000	4,83	19,32
15	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	9,20	36,80
16	M	3450201570	Prepínač 6	ks	4,000	9,43	37,72
96	K	210110005	Križový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	4,60	18,40
97	M	3450201570.1	Prepínač 7	ks	4,000	5,60	22,40
17	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	4,60	13,80
18	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá 16A/230V	ks	3,000	4,37	13,11
19	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	29,000	4,60	133,40
20	M	3450359300	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená	ks	29,000	5,18	150,22
21	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	4,60	18,40
22	M	3450330200	Zásuvka 16A/230V vodotesná	ks	4,000	7,48	29,92
23	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	18,000	11,50	207,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	7,000	5,52	38,64
25	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	11,000	5,52	60,72
26	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	11,50	69,00
27	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-32-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	23,99	23,99
28	M	OEZ:38362	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, limp 25 kA, UcAC 350 V, výmenné moduly, signalizácia, iskrisko, varistor, OEZ	ks	1,000	557,98	557,98
29	M	OEZ:42390	Prúdový chránič LFE-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I <sub>dn</sub> 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	2,000	37,84	75,68
30	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	2,000	25,65	51,30
31	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	23,00	23,00
32	M	OEZ:42602	Rozvodnicová skriňa RZA-Z-4556 (RZA-4N56), pre zapustenú montáž nepriehľadné plechové dvvere, počet radov 4, počet modulov v rade 14, krytie IP30	ks	1,000	57,62	57,62
33	K	210192553	Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm <sup>2</sup>	ks	1,000	9,20	9,20
34	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	20,13	20,13
35	K	210200012	Svietidlo interierové	ks	55,000	11,50	632,50
36	M	3486901050	Stropné svietidlo, LED 6W, IP23	ks	25,000	25,00	625,00
37	M	3480571580	LED svietidlo teplá biela 30W	ks	18,000	26,36	474,48
38	M	3486801100	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	12,000	32,58	390,96
39	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	M	110,000	2,53	278,30
40	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	110,000	1,21	133,10
41	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	M	35,000	2,30	80,50
42	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	21,500	1,21	26,02
43	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	9,000	1,73	15,57
44	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	9,000	0,69	6,21
45	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	9,000	0,69	6,21
46	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,58	3,48
47	M	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,58	3,48
48	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	80,000	0,58	46,40
49	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	80,000	0,92	73,60
50	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	20,000	0,58	11,60
51	M	3544218450	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 24	ks	20,000	0,81	16,20
52	K	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	ks	48,000	0,58	27,84
53	M	3544217400	Podpera vedenia do drevených konštrukcií ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	48,000	0,81	38,88
54	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	7,000	2,91	20,37
55	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	7,000	0,69	4,83
56	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	90,000	2,91	261,90
57	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	90,000	0,58	52,20
58	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	0,61	3,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	5,000	1,01	5,05
60	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	9,000	2,91	26,19
61	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	9,000	0,98	8,82
62	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,91	17,46
63	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	1,04	6,24
64	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30,000	2,91	87,30
65	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	30,000	0,81	24,30
66	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	5,75	34,50
67	M	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	6,000	0,33	1,98
68	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	12,000	2,91	34,92
69	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	12,000	0,75	9,00
70	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	70,000	0,58	40,60
71	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	70,000	0,41	28,70
72	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	5,000	0,69	3,45
73	M	44710	CYA 16 H07V-K zeleno-žltý	BM	5,000	1,19	5,95
74	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	180,000	2,30	414,00
75	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	25,000	5,52	138,00
76	K	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	680,000	0,63	428,40
77	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	680,000	0,38	258,40
78	K	210800069	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm2	m	500,000	0,63	315,00
79	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	500,000	0,62	310,00
80	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000	0,81	32,40
81	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	1,67	66,80
82	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	5,000	0,92	4,60
83	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	3,85	19,25
84	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	40,092	2,00	80,18
85	K	MV	Murárske výpomoci	%	70,940	2,00	141,88
86	K	PD	Presun dodávok	%	40,092	2,00	80,18
87	K	PM	Podružný materiál	%	40,092	3,00	120,28
88	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	70,940	6,00	425,64

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 834,93

89	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	110,000	9,78	1 075,80
90	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	31,000	3,45	106,95
91	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	110,000	3,68	404,80
92	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	39,000	3,68	143,52
93	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,310	6,00	103,86

#### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 840,00

94	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	15,00	1 200,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	20,00	640,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci  
Chmeľov - časť stavebné práce

**Objekt:** EI-NN - Elektroinštalácia - Neoprávnené náklady

JKSO:  
Miesto: Chmeľov

KS:  
Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ:  
Obec Chmeľov

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
EKOSTAV, a.s.

IČO: 00681245  
IČO DPH: SK2020497886

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				774,53
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>774,53</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	774,53	154,91
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>929,44</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

7. JAN. 2020

**EKOSTAV** s.r.l.  
Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE  
IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886  
IČ DPH: SK2020497886

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

Objekt: EI-NN - Elektroinštalácia - Neoprávnené náklady

Miesto: Chmeľov

Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ: Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>774,53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	102,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	102,22
M - Práce a dodávky M	602,31
21-M - Elektromontáže	602,31
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	70,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>774,53</b>

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

**Objekt:** EI-NN - Elektroinštalácia - Neoprávnené náklady

Miesto: Chmeľov Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ: Obec Chmeľov  
Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**774,53**

### HSV - Práce a dodávky HSV

102,22

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

102,22

1	K	969011121	Vybúranie drážky 30x30mm	m	25,000	3,50	87,50
2	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu	ks	4,000	3,68	14,72

### M - Práce a dodávky M

602,31

#### 21-M - Elektromontáže

602,31

3	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	4,000	2,88	11,52
4	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	4,000	0,46	1,84
5	M	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	9,000	0,28	2,52
6	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	4,60	4,60
7	M	3450201320	Spínač 1	ks	1,000	4,03	4,03
8	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,60	9,20
9	M	3450201570	Prepínač 6	ks	2,000	4,49	8,98
10	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	4,60	4,60
11	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá 16A/230V	ks	1,000	4,37	4,37
12	K	210200012	Svietidlo interierové	ks	5,000	11,50	57,50
13	M	3486901050	Stropné svietidlo, LED 6W, IP23	ks	5,000	25,00	125,00
14	K	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	25,000	0,63	15,75
15	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	0,38	9,50
16	K	210800069	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	10,000	0,63	6,30
17	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	0,62	6,20
18	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,000	25,00	75,00
19	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,135	20,00	22,70
20	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	25,00	75,00
21	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	25,00	75,00
22	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,135	20,00	82,70

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

70,00

23	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	15,00	30,00
24	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	20,00	40,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci  
Chmeľov - časť stavebné práce  
Objekt: UK-ON - Vykurovanie - Oprávnené náklady

JKSO:  
Miesto: Chmeľov

KS:  
Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ:  
Obec Chmeľov

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
EKOSTAV, a.s.

IČO: 00681245  
IČO DPH: SK2020497886

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 479,99
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>14 479,99</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	14 479,99	2 896,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>17 375,99</b>

Projektant

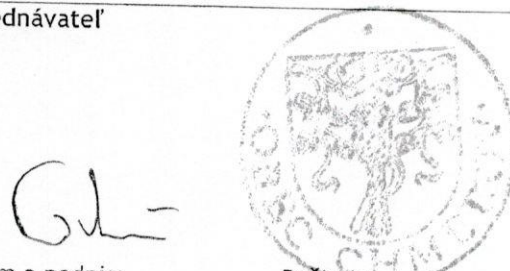
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

**EKOSTAV a.s.**  
Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE  
IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886  
IČ DPH: SK2020497886

7. JAN. 2020

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

Objekt: UK-ON - Vykurovanie - Oprávnené náklady

Miesto: Chmeľov

Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ: Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	14 479,99
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	14 479,99
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	5 701,40
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	953,02
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 609,75
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	908,85
OST - Ostatné	3 306,97
	0,00

## 2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 479,99

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

Objekt: UK-ON - Vykurovanie - Oprávnené náklady

Miesto: Chmeľov

Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ: Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 479,99

### PSV - Práce a dodávky PSV

14 479,99

#### 731 - Ústredné kúrenie, kotolne

5 701,40

1	M	4847711101	Závesný kotol BOSCH Condens GC9000iW 50E	ks	1,000	1 170,45	1 170,45
2	M	4847711110	Montážna doska č. 759	ks	1,000	29,70	29,70
3	M	4847711011	Zásobník Solár SP750	ks	1,000	1 163,70	1 163,70
4	M	4847711036	Priestorový regulátor CR100	ks	3,000	35,10	105,30
5	M	4847711037	Solárny modul MS200	ks	1,000	103,50	103,50
6	M	4847711039	Modul regulátora MM100	ks	3,000	62,10	186,30
7	M	4847711038	Termostatický zmiešavač teplej vody TWM20	ks	1,000	32,85	32,85
8	M	4847711122	Zvislé kolektory na plochu strechu FK-2 S2	ks	2,000	278,55	557,10
9	M	4847711121	Zvislé kolektory na plochu strechu A2 FK-2 S2 sada 2ks	ks	1,000	658,80	658,80
10	M	4847711125	Solárna stanica AGS 10-2	ks	1,000	173,25	173,25
11	M	4847711126	Expanzná nádoba SAG 25, 25l	ks	1,000	27,00	27,00
12	M	4847711127	Zaťažovacie vane FKF 7	ks	4,000	37,35	149,40
13	M	4847711130	Prepínací ventil VS-SU	ks	1,000	57,60	57,60
14	M	4847711131	Solárna kvapalina WTF20	ks	1,000	38,70	38,70
15	M	4847711132	Ručná dopln. pumpa	ks	1,000	60,75	60,75
16	M	4847711133	Solárna potrubie dvojité s izoláciou SDR15, 15m	ks	1,000	172,94	172,94
17	M	4847711134	Prípojovacia sada medzi kolektormi a potrubím SDR25	ks	1,000	6,30	6,30
18	M	5518100281.1	Gulový uzáver voda 1"	ks	3,000	5,18	15,54
19	M	4225510302	Ventil poistný Prescor 1/2"	ks	1,000	13,05	13,05
20	M	001PC 007601	Odlučovač vzduchu a odkalovač Flamcovent Clean 1"	ks	1,000	71,19	71,19
21	M	4847711053	Vodorovný odťah vzduchu AZB 918	ks	1,000	70,20	70,20
22	M	4847711054	Predĺženie odťahu spalín D80/125 - 1m AZB 605/1	ks	1,000	16,65	16,65
23	K	733111215	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 25	m	11,000	6,63	72,93
24	K	733111216	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 32	m	16,000	7,92	126,72
25	K	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	15,000	2,97	44,55
26	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	27,000	0,19	5,13
27	K	733191925	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 25	ks	3,000	3,93	11,79
28	K	731200826	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW	ks	2,000	19,46	38,92
29	K	731241084	Montáž kotla ocel. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 100 kW	súb	1,000	68,77	68,77
30	K	734209115.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	1,65	6,60
31	K	731369900	Uvedenie kotla do prevádzky do 50 kW	ks	1,000	112,50	112,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	731369912	Vykurovací skúška	hod	24,000	3,60	86,40
33	K	731890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1,000	64,68	64,68
34	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	55,193	3,30	182,14

### 732 - Ústredné kúrenie, strojovne

							953,02
35	K	732199220	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	3,000	32,26	96,78
36	K	732212814	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 500 l	ks	1,000	15,04	15,04
37	M	4847711150	Rýchlomontážny systém BOSCH HSM25 MM100	ks	1,000	224,55	224,55
38	M	4843900000	Hydraulický vyrovnávač tlaku IVAR.548 Z DN25, prietok 2500l/hod č. 548006	ks	1,000	85,05	85,05
39	M	001PC 007602	Bezpečnostný uzáver k exp. nádobe 1"	ks	1,000	23,40	23,40
40	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	súb	1,000	36,26	36,26
41	K	732219404	Montáž 4 solárnych kolektorov plochých KPC1, KPC2, KPS11 na rovnej streche do solárneho poľa	súb	1,000	298,19	298,19
42	K	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	5,58	5,58
43	K	732331518	Nádoba expanzná tlaková s membránou bez poistného ventilu objemu 140/70 l	súb	1,000	117,90	117,90
44	K	732420813	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	2,000	2,94	5,88
45	K	732521404	Montáž HVDT	ks	1,000	9,00	9,00
46	K	732890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	1,000	25,02	25,02
47	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	9,426	1,10	10,37

### 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

							3 609,75
48	M	1963308001	Potrubie IVAR IVCT. 15 x 1,2	m	120,000	2,12	254,40
49	M	1963308002	Potrubie IVAR IVCT. 18 x 1,2	m	51,000	2,34	119,34
50	M	1963308003	Potrubie IVAR IVCT. 22 x 1,5	m	51,000	3,15	160,65
51	M	1963308004	Potrubie IVAR IVCT. 28 x 1,5	m	45,000	4,05	182,25
52	M	1963308005	Potrubie IVAR IVCT. 35 x 1,5	m	5,000	5,22	26,10
53	M	1963308062	Oblúk 90° - 15	ks	12,000	2,43	29,16
54	M	1963308063	Oblúk 90° - 18	ks	6,000	2,70	16,20
55	M	1963308064	Oblúk 90° - 22	ks	2,000	3,06	6,12
56	M	1963308065	Oblúk 90° - 28	ks	10,000	4,14	41,40
57	M	1963308095	T-kus - 22x15x22	ks	16,000	4,86	77,76
58	M	1963308097	T-kus - 28x15x28	ks	8,000	6,39	51,12
59	M	1963308093.1	T-kus - 18x15x18	ks	12,000	4,95	59,40
60	M	1963308101	Prechodka s vonk. závitom IVAR IVC 15-R1/2	ks	46,000	4,95	227,70
61	M	1963308081	T-kus - 15	ks	8,000	4,41	35,28
62	M	1963308084	T-kus - 28	ks	2,000	6,66	13,32
63	M	1963308033	Redukcia IVAR IVCT. 18-15	ks	12,000	1,71	20,52
64	M	1963308031	Redukcia IVAR IVCT. 28-22	ks	4,000	2,70	10,80
65	M	1963308035	Redukcia IVAR IVCT. 35-28	ks	2,000	2,43	4,86
66	M	1963308034	Redukcia IVAR IVCT. 22-18	ks	8,000	2,16	17,28
67	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	55,000	0,64	35,20
68	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	20,000	0,68	13,60
69	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	10,000	1,39	13,90
70	K	733191160	Montáž IVAR	kpl	1,000	1 994,40	1 994,40
71	K	733191816	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5	ks	5,000	0,07	0,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	ks	5,000	0,21	1,05
73	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	4,000	36,06	144,24
74	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	35,564	1,50	53,35

#### 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

908,85

75	M	5518100524	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	5,000	10,80	54,00
76	M	5518100309	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"	ks	7,000	4,32	30,24
77	M	5518100066	Vekoluxivar priamy, dvojtrubkový systém EK IVAR č.500845	ks	14,000	11,52	161,28
78	M	5518100038	Termostatická hlavica kvapalinová biela IVAR č.501172	ks	23,000	8,73	200,79
79	M	5518100055	Regulačné šróbenie - priame 1/2", č. 500642 IVAR	ks	9,000	5,94	53,46
80	M	5518100002	Radiátorový ventil VD - priame vyhotovenie 1/2" IVAR č.501452	ks	9,000	6,80	61,20
81	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	52,000	2,26	117,52
82	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	8,000	3,11	24,88
83	K	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2	ks	5,000	5,09	25,45
84	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000	0,84	4,20
85	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	25,000	2,44	61,00
86	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	4,000	28,14	112,56
87	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,066	0,25	2,27

#### 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 306,97

88	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	487,000	0,93	452,91
89	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	16,000	3,26	52,16
90	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	7,000	6,32	44,24
91	M	4845366200	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 300x0400	ks	1,000	30,38	30,38
92	M	4845366210	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 300x0600	ks	1,000	35,50	35,50
93	M	4845366610	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0500	ks	2,000	40,00	80,00
94	M	4845366800	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 900x0800	ks	1,000	74,91	74,91
95	M	4845374950	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1300 úzke	ks	1,000	99,69	99,69
96	M	4845381450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0500	ks	1,000	84,97	84,97
97	M	4845381500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0600	ks	2,000	96,09	192,18
98	M	4845390350	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0900	ks	1,000	79,93	79,93
99	M	4845390500	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1200	ks	4,000	93,05	372,20
100	M	4845390600	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1400	ks	4,000	101,81	407,24
101	M	4845390750	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1800	ks	2,000	119,31	238,62
102	M	4845396300	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1800 úzke	ks	1,000	153,02	153,02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	4845397150	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 900x1000 úzke	ks	1,000	141,05	141,05
104	M	4845401800	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x1600	ks	1,000	160,68	160,68
105	M	4845405351	Držiak, zátk, odvzdušňovací ventil	ks	23,000	3,24	74,52
106	K	735159130	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového	ks	16,000	13,95	223,20
107	K	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	7,000	15,75	110,25
108	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	42,000	0,34	14,28
109	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	4,000	33,24	132,96
110	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	32,549	1,60	52,08

### OST - Ostatné

111	K	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,064	0,00	0,00
							0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

**Objekt:**

**ZTI-NN - ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - neoprávnené náklady**

JKSO:

Miesto:

Chmeľov

KS:

Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EKOSTAV, a.s.

IČO:

00681245

IČO DPH:

SK2020497886

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

2 264,08

0,00

Cena bez DPH

2 264,08

DPH základná

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

2 264,08

0,00

452,82

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 716,90**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

**EKOSTAV a.s.**

Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE  
IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886  
IČ DPH: SK2020497886

9

7. JAN. 2020

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce  
Objekt: **ZTI-NN - ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - neoprávnené náklady**  
Miesto: Chmeľov  
Objednávateľ: Obec Chmeľov  
Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s.  
Dátum: 16. 4. 2019  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 264,08</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
D2 - 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 264,08
D3 - 721 - Vnútoraná kanalizácia	24,56
D4 - 722 - Vnútorný vodovod	1 851,53
D5 - 725 - Zariadenie predmety	387,99
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 264,08</b>

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce  
**Objekt: ZTI-NN - ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - neoprávnené náklady**  
 Miesto: Chmeľov Dátum: 16. 4. 2019  
 Objednávateľ: Obec Chmeľov Projektant:  
 Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 264,08**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

0,00

### D2 - 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

2 264,08

#### D3 - 721 - Vnútna kanalizácia

24,56

1	K	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	m	6,000	0,35	2,10
2	K	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	3,000	6,80	20,40
3	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	3,000	0,68	2,04
4	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	19,49	0,02

#### D4 - 722 - Vnútny vodovod

1 851,53

5	K	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	1,000	13,85	13,85
6	K	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	2,000	15,35	30,70
7	K	722173311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	m	22,000	10,32	227,04
8	K	722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	32,000	11,35	363,20
9	K	722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	12,000	14,65	175,80
10	K	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	10,000	0,98	9,80
11	K	722182111	Ochrana potrubia izol. Armstrong-Tubolit hr.13 mm na DN 15	m	14,000	2,68	37,52
12	K	722182112	Ochrana potrubia izol. Armstrong-Tubolit hr.13 mm na DN 20	m	30,000	2,75	82,50
13	K	722182113	Ochrana potrubia izol. Armstrong-Tubolit hr.13 mm na DN 25	m	14,000	2,84	39,76
14	K	722190223	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	súbor	1,000	67,62	67,62
15	K	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	6,000	46,37	278,22
16	K	722220851	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 3/4	kus	3,000	0,47	1,41
17	K	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1/2	kus	4,000	7,17	28,68
18	K	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	kus	2,000	9,17	18,34
19	K	722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	kus	1,000	18,85	18,85
20	K	722239101	Montáž a dodávka reg.ventila Herz GB-BS 4017 DN 15	kus	2,000	39,07	78,14
21	K	722254265	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm	súbor	1,000	225,00	225,00
22	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	68,000	0,90	61,20
23	K	722290237	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	m	68,000	1,35	91,80
24	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,108	19,49	2,10

#### D5 - 725 - Zariadenie predmety

387,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbo r	6,000	4,36	26,16
26	K	725211623	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sífón 600 mm	súbo r	3,000	83,22	249,66
27	K	725820400	Batéria umyvadlová páková stojanková	kus	3,000	34,63	103,89
28	K	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	2,000	4,00	8,00
29	K	998725101	Presun hmôt pre zariad'. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,014	20,24	0,28

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce  
**Objekt:** ZTI-ON - ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - oprávnené náklady

JKSO:  
 Miesto: Chmeľov

KS:  
 Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ:  
 Obec Chmeľov

IČO:  
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
 EKOSTAV, a.s.

IČO: 00681245  
 IČO DPH: SK2020497886

Projektant:

IČO:  
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 481,53
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>24 481,53</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	
znižovaná	20,00%	z	24 481,53	0,00
				4 896,31

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>29 377,84</b>
-------------------	--------------	------------------



**Projektant**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_


**Spracovateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:  Pečiatka 

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:  **EKOSTAV a.s.**  
 Moldavská cesta 10, 040 11 KOŠICE  
 IČO: 00 681 245, DIČ: 2020497886  
 IČ DPH: SK2020497886  
 Pečiatka <sup>9</sup>

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce  
Objekt: **ZTI-ON - ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - oprávnené náklady**  
Miesto: Chmeľov Dátum: 16. 4. 2019  
Objednávateľ: Obec Chmeľov Projektant:  
Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>24 481,53</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	8 323,09
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	5 268,66
D3 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 165,46
D4 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA	522,62
D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 366,35
D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
D7 - 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	14 968,00
D8 - 721 - Vnútoraná kanalizácia	2 962,37
D9 - 722 - Vnútoraný vodovod	6 772,66
D10 - 724 - Strojné vybavenie	352,58
D11 - 725 - Zariadenia predmety	4 880,39
D12 - 76 - KONŠTRUKCIE	1 190,44
D13 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 190,44
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>24 481,53</b>

# ROZPOČET

Stavba: Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce

Objekt: **ZTI-ON - ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA + PRÍPOJKY - oprávnené náklady**

Miesto: Chmeľov Dátum: 16. 4. 2019

Objednávateľ: Obec Chmeľov Projektant:  
Zhotoviteľ: EKOSTAV, a.s. Spracovateľ: \*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**24 481,53**

### D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**8 323,09**

#### D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

**5 268,66**

1	K	130001101	Príplatok za sťaženie vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	10,000	14,87	148,70
2	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	5,760	48,66	280,28
3	K	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,880	11,17	32,17
4	K	132301200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3	m3	27,000	17,95	484,65
5	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	13,500	1,85	24,98
6	K	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	6,000	56,99	341,94
7	K	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	3,000	8,39	25,17
8	K	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	31,500	74,00	2 331,00
9	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	32,080	32,15	1 031,37
10	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	32,080	4,31	138,26
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	32,080	0,65	20,85
12	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	38,180	10,72	409,29

#### D3 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

**1 165,46**

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	m3	30,120	38,48	1 159,02
14	K	452112111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	kus	1,000	6,44	6,44

#### D4 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA

**522,62**

15	K	894402211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	kus	1,000	20,53	20,53
16	K	894411111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	kus	1,000	347,33	347,33
17	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	1,000	21,44	21,44
18	M	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	1,000	112,50	112,50
19	M	592243100	Skruže šachtová TBS 1-60 59/100	kus	1,000	7,50	7,50
20	M	592243920	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	kus	1,000	13,32	13,32

#### D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**1 366,35**

21	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	59,510	22,96	1 366,35
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

#### D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**0,00**

#### D7 - 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

**14 968,00**

#### D8 - 721 - Vnútná kanalizácia

**2 962,37**

22	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	20,000	4,70	94,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	721171105	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	5,000	12,17	60,85
24	K	721171106	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	3,000	12,17	36,51
25	K	721171107	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	20,000	12,99	259,80
26	K	721171109	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	36,000	13,67	492,12
27	K	721171110	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	23,000	15,47	355,81
28	K	721171112	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	30,000	20,56	616,80
29	K	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	m	14,000	0,35	4,90
30	K	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m	20,000	0,94	18,80
31	K	721173203	Potrubié kanal. z PVC rúr prípojovacie D 32x1.8	m	2,000	5,56	11,12
32	K	721173204	Potrubié kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1.8	m	12,000	6,79	81,48
33	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	4,000	2,08	8,32
34	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	9,000	2,22	19,98
35	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	4,000	2,46	9,84
36	K	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	3,000	2,96	8,88
37	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	6,000	3,63	21,78
38	K	721212303	Podlahový vpust HL d 50/75	kus	3,000	44,87	134,61
39	K	721212305	NR - nerezový rošt pre sprchu so sifónom dl.500 mm D + M	kus	1,000	251,02	251,02
40	K	721225202	Nalievka so sifónom HL 21	kus	4,000	16,71	66,84
41	K	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	4,000	23,05	92,20
42	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	78,000	0,68	53,04
43	K	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	53,000	0,87	46,11
44	K	721999904	Vnútoraná kanalizácia HZS T4	hod	6,000	10,80	64,80
45	K	721999905	Vnútoraná kanalizácia HZS T5	hod	6,000	10,80	64,80
46	K	721999906	Vnútoraná kanalizácia HZS T6	hod	6,000	10,80	64,80
47	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,396	19,49	7,72
48	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,396	19,49	7,72
49	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,396	19,49	7,72

#### D9 - 722 - Vnútorný vodovod

6 772,66

50	K	722110934	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. vsad. odbočky do DN 80	kus	1,000	105,99	105,99
51	K	722130213	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	1,000	13,85	13,85
52	K	722130214	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	2,000	15,35	30,70
53	K	722130215	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	4,000	17,82	71,28
54	K	722130801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	60,000	1,98	118,80
55	K	722130802	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 40	m	60,000	2,32	139,20
56	K	722171215	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. HDPE d 50/5,4	m	7,000	15,29	107,03
57	K	722173311	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	m	43,000	10,32	443,76
58	K	722173312	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	40,000	11,35	454,00
59	K	722173313	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	72,000	14,65	1 054,80
60	K	722173314	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	m	14,000	20,29	284,06
61	K	722173315	Potrubié vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	m	18,000	29,36	528,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	56,000	0,98	54,88
63	K	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	20,000	1,19	23,80
64	K	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32-40	m	30,000	1,75	52,50
65	K	722182111	Ochrana potrubia izol. Armstrong-Tubolit hr.13 mm na DN 15	m	14,000	2,68	37,52
66	K	722182112	Ochrana potrubia izol. Armstrong-Tubolit hr.13 mm na DN 20	m	22,000	2,75	60,50
67	K	722182113	Ochrana potrubia izol. Armstrong-Tubolit hr.13 mm na DN 25	m	40,000	2,84	113,60
68	K	722182114	Ochrana potrubia izol. Armstrong-Tubolit hr.13 mm na DN 32	m	18,000	3,08	55,44
69	K	722182115	Ochrana potrubia izol. Armstrong-Tubolit hr.13 mm na DN 40	m	22,000	3,31	72,82
70	K	722190223	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	súbo r	1,000	67,62	67,62
71	K	722190224	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 32	súbo r	2,000	78,10	156,20
72	K	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	19,000	46,37	881,03
73	K	722212111	Arm. príř. posúv. PN 1,0 S 20-118-610 zem. súpr. pokl. DN 40	súbo r	1,000	194,00	194,00
74	K	722212330	Arm. príř. klúče k posúvačom so zemnou súpravou Y 1030	kus	1,000	25,65	25,65
75	K	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	4,000	8,46	33,84
76	K	722220851	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 3/4	kus	7,000	0,47	3,29
77	K	722220852	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 5/4	kus	10,000	0,61	6,10
78	K	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	5,000	5,22	26,10
79	K	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1/2	kus	2,000	7,17	14,34
80	K	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	kus	4,000	9,17	36,68
81	K	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	kus	7,000	13,53	94,71
82	K	722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	kus	2,000	18,85	37,70
83	K	722231025	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 6/4	kus	3,000	28,81	86,43
84	K	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	1,000	10,08	10,08
85	K	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	12,43	12,43
86	K	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	15,65	15,65
87	K	722231065	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	kus	1,000	21,41	21,41
88	K	722231161	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G1/2	kus	1,000	31,50	31,50
89	K	722239101	Montáž a dodávka reg.ventila Herz GB-BS 4017 DN 15	kus	2,000	39,07	78,14
90	K	722239102	Montáž a dodávka reg.ventila Herz GB-BS 4017 DN 20	kus	1,000	43,72	43,72
91	K	722239105	Montáž a dodávka filtra DN 40	kus	1,000	33,41	33,41
92	K	722254265	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm	súbo r	1,000	225,00	225,00
93	K	722262213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	92,41	92,41
94	K	722262303	Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 5/4 x 30	kus	1,000	104,26	104,26
95	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	197,000	1,25	246,25
96	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	197,000	0,90	177,30
97	K	722999904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	6,000	10,80	64,80
98	K	722999905	Vnútrotný vodovod HZS T5	hod	6,000	10,80	64,80
99	K	722999906	Vnútrotný vodovod HZS T6	hod	6,000	10,80	64,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	724145031	Čerpadlo cirkulačné WILO Z-25 so spínacím zariadením	kus	1,000	285,50	285,50
101	K	724231125	Meracie prísl. dom. vodárni, tlakomer pr. 100 typ 03382	súbo r	1,000	44,13	44,13
102	K	724999904	Strojné vybavenie HZS T4	hod	1,000	10,80	10,80
103	K	724999905	Strojné vybavenie HZS T5	hod	1,000	10,80	10,80
104	K	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	32,97	1,35

#### D11 - 725 - Zariaďovacie predmety

4 880,39

105	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbo r	10,000	6,24	62,40
106	K	725111417	Splachovač automatický pisoáru AUP SUPRA bateriový	súbo r	2,000	223,57	447,14
107	K	725119210	Montáž za dodávka madiel k záchodu - imobilný	kus	1,000	45,66	45,66
108	K	725119213	Montáž a dodávka záchodových mís závesných	kus	5,000	290,61	1 453,05
109	K	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	súbo r	2,000	127,31	254,62
110	K	725130816	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 6 dielne	súbo r	1,000	8,47	8,47
111	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbo r	4,000	4,31	17,24
112	K	725211623	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele so stĺpom na sífón 600 mm	súbo r	4,000	83,22	332,88
113	K	725211681	Umývadlo keram zdravotné prípev. na stenu biele 640 mm + mad	súbo r	1,000	128,09	128,09
114	K	725211701	Umývátok keramické stenové 400 mm	súbo r	1,000	51,50	51,50
115	K	725249101	Montáž a dodávka sprchových kabín Polysytém	súbo r	2,000	506,92	1 013,84
116	K	725339101	Montáž a dodávka výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výt	súbo r	1,000	185,14	185,14
117	K	725819401	Montáž a dodávka ventilov rohových s prípoj. rúrkou G 1/2	súbo r	18,000	9,90	178,20
118	K	725820400	Batéria umyvadlová páková stojanková	kus	6,000	34,63	207,78
119	K	725820600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kv	súbo r	1,000	41,76	41,76
120	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbo r	2,000	73,06	146,12
121	K	725849200	Montáž a dod. batérií sprch. násten. + madla a sedatko - imo	kus	1,000	71,90	71,90
122	K	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	6,000	3,78	22,68
123	K	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	4,000	4,00	16,00
124	K	725999904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	6,000	10,80	64,80
125	K	725999905	Zariaďovacie predmety HZS T5	hod	6,000	10,80	64,80
126	K	725999906	Zariaďovacie predmety HZS T6	hod	6,000	10,80	64,80
127	K	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,075	20,24	1,52

#### D12 - 76 - KONŠTRUKCIE

1 190,44

#### D13 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 190,44




128	K	767995101	Montáž a dod. atyp. staveb. doplnk. konštr. do 5- uchyť. potrub	kg	250,000	4,50	1 125,00
129	K	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4	hod	2,000	10,80	21,60
130	K	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	hod	2,000	10,80	21,60
131	K	767999906	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T6	hod	2,000	10,80	21,60
132	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	35,72	0,64

# Harmonogram plnenia

Názov predmetu zákazky:	„Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce“
Názov stavby:	„Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov“
Objednávateľ:	Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 08215 Chmeľov
Zhotoviteľ:	EKOSTAV a.s., Moldavská cesta 10, 040 11 Košice

	Dni: konkrétne dni : Týždne:	Prevzatie staveniska	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>HSV</b>	1. Zemné práce 2. Základy 3. Zvislé a kompletne konštrukcie 4. Vodorovné konštrukcie 5. Komunikácie 6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9. Ostatné konštrukcie a práce-búranie																									
<b>PSV</b>	711. Izolácie proti vode a vlhkosti 712. Izolácie striech 713. Izolácie tepelné 721. Zdravotech. vnútorná kanalizácia - komplet 731. Ústredné kúrenie, kotolne - komplet 762. Konštrukcie tesárske 764. Konštrukcie klampiarske 766. Konštrukcie stolárske 767. Konštrukcie doplnkové kovové 771. Podlahy z dlaždíc 775. Podlahy vlysové a parketové 776. Podlahy povlakové 777. Podlahy syntetické 781. Dokončovacie práce a obklady 783. Nátery 784. Maľby																									
<b>M - Práce a dodávky</b>	21-M Elektromontáže - komplet																									
<b>Vykurovanie</b>	731. Ústredné kúrenie, kotolne 732. Ústredné kúrenie, strojovne 733. Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 734. Ústredné kúrenie, armatúry 735. Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá																									
<b>Zdravotechnika</b>	1. Zemné práce 4. Vodorovné konštrukcie 8. Rúrové vedenia 721. Vnútorná kanalizácia 722. Vnútorný vodovod 724. Strojné vybavenie 725. Zariaďovacie predmety 767. Konštrukcie doplnk. kovové stavebné																									
<b>Elektro</b>	9. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21-M Elektromontáže 46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach HZZ Hodinové zúčtovacie sadzby																									

Legenda:

-  - práca v danom dni
-  - víkendové dni
-  - komplety pre ÚK, ELI, ZTI

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

4                                  5                                  6                                  7                                  8                                  9                                  10

Celkovo práce spolu: **180 dní**









**Podmienky využitia subdodávateľov**

Obchodné meno a sídlo uchádzača: EKOSTAV a.s., Špitálska 10, 071 80 Michalovce

Vyhlasujem, že ako uchádzač v procese zadávania podlimitnej zákazky s názvom „Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce“, ktorú zverejnila Obec Chmeľov, so sídlom Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov ako verejný obstarávateľ :

v plnom rozsahu a bez obmedzenia súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži vrátane zmluvných podmienok a nižšie uvedených podmienok využitia subdodávateľov, prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, pri realizácii požadovaných dodávok, služieb a prác sa budú podieľať subdodávatelia :

**Prehľad subdodávateľov**

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	podiel subdodávok v Eur s DPH
STAVANA s.r.o., Kukučínova 2, 069 01 Snina, IČO: 47 433 931	Zateplenie, klampiarske práce, stavebné činnosti	30 916,-
MARCASS s.r.o., Floriánska 5, 040 01 Košice, IČO: 31 648 631	Elektroinštalácie	10 818,-
GASKO-KOZMA s.r.o., Budovateľská 52/A, Prešov, IČO: 44246331	Vykurovanie, zdravotníctvo	20 612,-
	<b>SPOLU</b>	<b>62 346,-</b>


**Podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z.**

- 1) Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, údaje ohľadom zmeny subdodávok tovaru sa nevyžadujú
- 2) Úspešný uchádzač (Ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) je oprávnený zveriť vykonanie časti predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu podľa vyššie uvedeného prehľadu. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasnú a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.
- 3) V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi inému ako v uvedenom prehľade, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti predmetu zmluvy.

- 4) V prípade zmeny subdodávateľa musí byť nový subdodávateľ, ak sa na neho podmienky zápisu vzťahujú, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5) Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia v súlade so Zmluvou, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 6) Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.
- 7) V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný obstarávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1500 EUR bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Michalovciach, dňa 16.04.2019



ER ŠTAV a. s.  
Michalovce

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA  
predseda predstavenstva

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

.....



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. František Digoň**

**1. 4. 1961**

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

**Inžinierske stavby**

s evidenčným číslom **01317\*10-20\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

**15. 6. 2007**  
Dátum vydania



**prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.**  
Predseda SKSI



# Profesijný životopis

## Osobné údaje

Meno	František
Priezvisko	Digoň
Titul	Ing.
Štátna príslušnosť	SR

## Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a odborné kvalifikácie

Dátum (Od – Do)	1980-1986
Názov inštitúcie	Vysoká škola technická v Košiciach
Smer/typ	Stavebná fakulta
Stupeň kvalifikácie	II.

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Stavbyvedúci – Pozemné stavby, Inžinierske stavby

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

01317\*10-20\*

## PREHĽAD ZAMESTNANÍ


Dátum (od – do)	1986 - 1992
Názov a adresa zamestnávateľa	Stavindustria n.p., Banská Bystrica
Druh podnikania alebo sektor	stavebníctvo
Pozícia	Projektant statiky

Dátum (od – do)	1993 - 2003
Názov a adresa zamestnávateľa	Stavospol s.r.o., Prešov
Druh podnikania alebo sektor	stavebníctvo
Pozícia	stavbyvedúci


Dátum (od – do)	2004 - trvá
Názov a adresa zamestnávateľa	EKOSTAV a.s., Michalovce
Druh podnikania alebo sektor	stavebníctvo
Pozícia	stavbyvedúci

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v mojom profesijnom životopise sú úplné a pravdivé.

V Michalovciach, dňa 16.04.2019

  
.....

## Prílohy:

1. 
2. Potvrdenie odbornej spôsobilosti – autorizačné osvedčenie

**Čestné vyhlásenie**


Dolu podpísaný Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA – predseda predstavenstva EKOSTAV a.s., IČO: 00 681 245

**týmto čestne vyhlasujem,**

že Ing. František Digoň je zamestnancom EKOSTAV a.s. od roku 2004.

Na pozícii stavbyvedúceho pre pozemné stavby je od roku 2007.

20.11.2019



**Mgr. Ján Šteso, MPH, MBA**  
**predseda predstavenstva**

### Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Ing. František Digoň, - OSO – 01317\*10-20\* - týmto čestne vyhlasujem, že na nižšie uvedených pozemných stavbách som vykonával funkciu stavbyvedúceho:

Názov stavby	obdobie
Bytový dom – 22 b.j. novostavba – Hanušovce nad Topľou	09/2004 – 09/2005
Sociálne zariadenia, tribúna – futbalový štadión Strážske	07/2008 – 03/2009
Obytný dom Charlie - Košice	01/2009 – 06/2009
Spoločenský pavilón Košice	03/2009 – 02/2010
Rekonštrukcia Hasičskej stanice Sabinov	04/2010 – 12/2011
BUSINESS CENTRUM MOLDAVSKÁ I	09/2008 – 03/2012
BUSINESS CENTRUM MOLDAVSKÁ II	07/2015 – 11/2016
Humanizácia kontajnerovísk Košice	09/2016 – 12/2016
Objekty pozemného staviteľstva ČOV Kráľovský Chlmec	05/2016 – 11/2019
Strecha školy Kráľovský Chlmec	11/2018 – 11/2019
Rekonštrukcia amfiteátra Kráľovský Chlmec	12/2018 - trvá
Vybudovanie skládky odpadov Hinkom - Krompachy	06/2019 - trvá



.....  
Ing. František Digoň